



Sistemas de Aluminio

Cerramientos de Vidrio







CERRAMIENTOS DE VIDRIO

Corredero Abatible

SL25

SL25XXL

Corredero Horizontal

CP20T

Paneles Deslizantes

sin Guía Inferior

CP70

Corredero Vertical

CP130






SL25



CORREDERO ABATIBLE

SL25 es un sistema corredero abatible suspendido de guía superior, con múltiples aperturas, interior/exterior, izquierda y/o derecha, y posibilidad de apertura intermedia.

Destaca por su versatilidad, fácil instalación y amplia gama de complementos. Este sistema encuentra aplicación en los ámbitos más diversos desde balcones, terrazas, restaurantes y pérgolas.

Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.



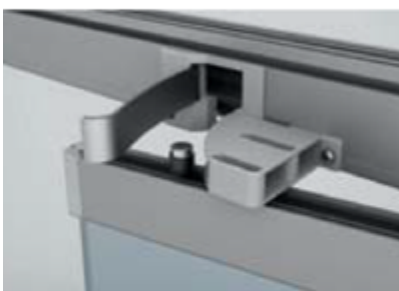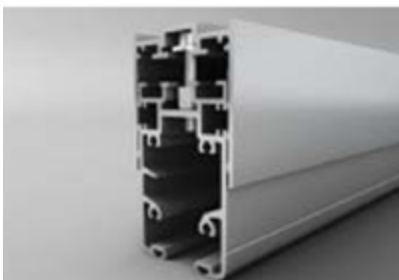

CARACTERISTICAS

Sistema corredero-giratorio suspendido de guía superior
Opcionalmente se puede solicitar Sistema Apoyado con rodamiento inferior
Posibilidad de apertura interior/externo, izquierda y/o derecha
Numerosas posibilidades de fabricación dado que el carro puede desplazarse sobre cualquier ángulo de 90° a 180°
Sin necesidad de zona fija para el plegado de hojas.

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3.

HERRAJES

Herrajes ocultos en perfilera, deslizamiento suave gracias al sistema de doble rueda en ambos extremos de la hoja.
Sistemas de anclaje en dos puntos integrados en hoja.
Sencillo manejo gracias al cable de acero inoxidable, opcionalmente puede incorporar pomo simple, doble o maneta con cerradura.
Seguridad infantil embutida en hoja inferior (opcional)
Fijación de vidrio mediante pegado, pinzado y pasadores ocultos al vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Vidrio templado según norma EN12150
Espesor de 6, 8, 10 mm
Incoloro, color o control solar

ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES

Ancho máximo 1000 mm
Alto máximo 3000 mm
Peso de la hoja hasta 45Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas




SL25XXL


CORREDERO ABATIBLE

SL25XXL es un sistema corredera abatible suspendido de guía superior, de grandes prestaciones, con hojas de hasta 1200 mm ancho y 3500 mm alto. Con múltiples aperturas, interior/exterior, izquierda y/o derecha, y posibilidad de apertura intermedia.

Destaca por su versatilidad, fácil instalación y amplia gama de complementos. Este sistema encuentra aplicación en los ámbitos más diversos desde balcones, terrazas, restaurantes y pérgolas.


Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.

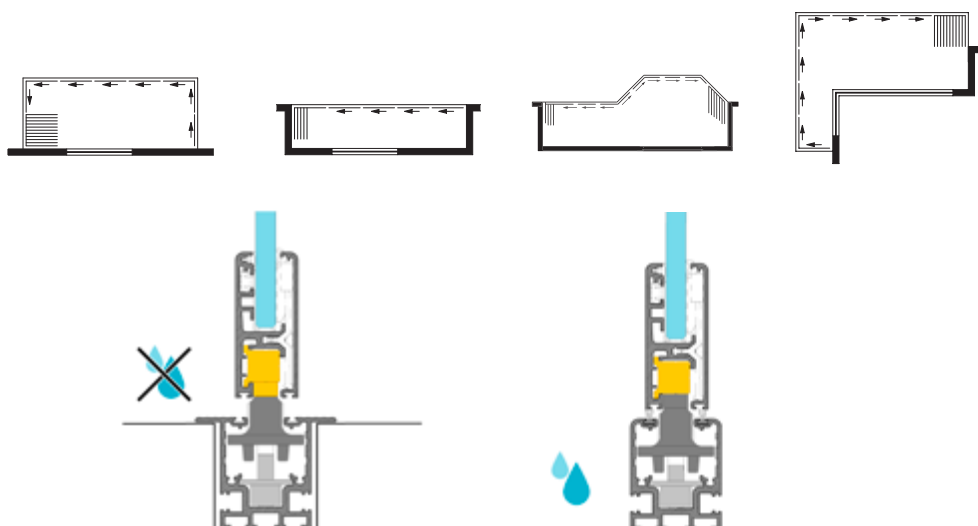

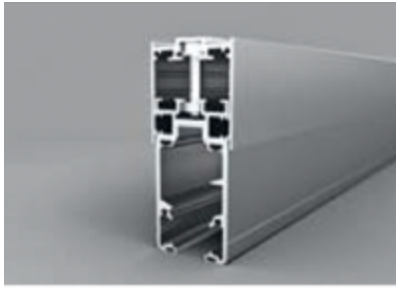

CARACTERISTICAS

Sistema corredero-giratorio suspendido de guía superior
Posibilidad de apertura interior/exterior, izquierda y/o derecha
Numerosas posibilidades de fabricación dado que el carro puede desplazarse sobre cualquier ángulo de 90° a 180°
Sin necesidad de zona fija para el plegado de hojas.

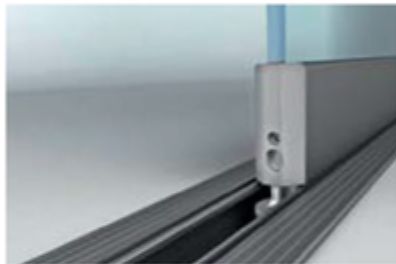

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3.




HERRAJES

Herrajes ocultos en perfilera, deslizamiento suave gracias al sistema de doble rueda en ambos extremos de la hoja.
Sistemas de anclaje en dos puntos integrados en hoja.
Sencillo manejo gracias al cable de acero inoxidable, opcionalmente puede incorporar pomo simple, doble o maneta con cerradura.
Seguridad infantil embutida en hoja inferior (opcional)
Fijación de vidrio mediante piezas de anclaje ocultas



ACRISTALAMIENTO

Vidrio templado según norma EN12150
Espesor de 10 o 12 mm
Incoloro, color o control solar

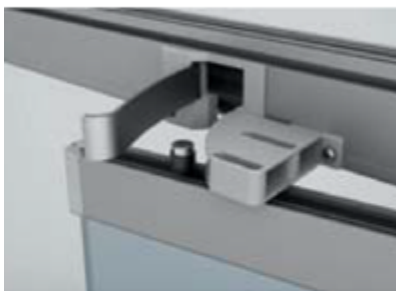

ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES

Ancho máximo 1200 mm
Alto máximo 3500 mm
Peso de la hoja hasta 65Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas








CP20T


CORREDERO HORIZONTAL

CP20T es un sistema de hojas correderas horizontal, sin limitación de railes, apertura a uno o dos lados, las hojas se desplazan fácilmente de forma paralela y horizontal.

Este sistema corredero sin limitación de railes encuentra aplicación en los ámbitos más diversos desde balcones, terrazas, restaurantes y pérgolas.

Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.

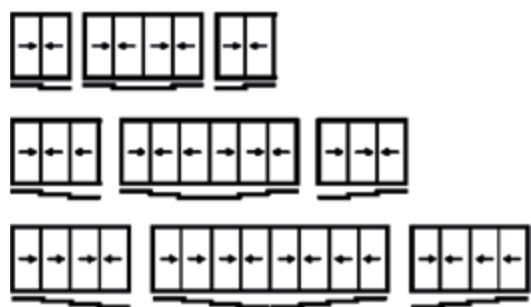

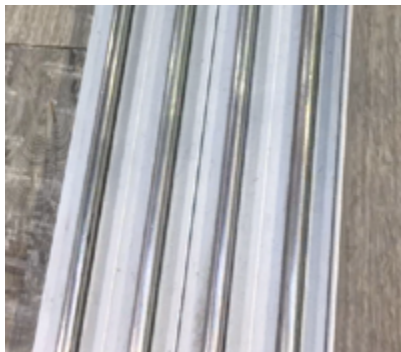

CARACTERISTICAS

Sistema de hojas correderas sin limitación de railes

Apertura a uno o dos lados

Guía inferior con rodadura de acero inox embutida o sobresuelo

Railes ilimitados gracias al exclusivo sistema de clipado entre perfiles de rodadura y guiado



PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

HERRAJES

Herrajes inoxidable, de fácil manejo

Rodamientos inferiores de hoja con regulación

Accesorios exclusivos de cierre (uñero de vidrio, cerradura tirador, pestillo inferior)



ACRISTALAMIENTO

Vidrio templado según norma EN12150

Espesor de 10-12 mm

Incoloro, color o control solar

ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat

Imitación madera

Anodizado según norma Ewaa Euras



DIMENSIONES

Ancho máximo 1200 mm

Alto máximo 3000 mm

Peso de la hoja hasta 100Kg

Número de hojas ilimitado

No se pueden combinar las dimensiones máximas




CP70

PANELES DESLIZANTES SIN GUIA INFERIOR

CP70 es un sistema acristalado de hojas colgadas apilables, ideal para la separación de espacios, no posee guía inferior y los paneles se anclan al suelo con pestillos fácilmente, sin necesidad de realizar obra.

Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior, especialmente indicado para la separación de espacios, ya sean interiores o exteriores, privados o públicos como salones de hostelería, escaparates y oficinas

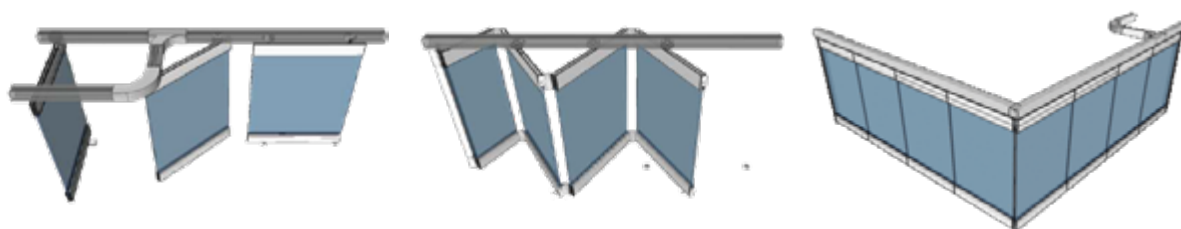

CP70A

CARACTERISTICAS

Paneles deslizantes independientes sin guía inferior, recogida de hojas en aparcamiento que permite múltiples soluciones.

Paso por esquina sin dificultad gracias a las piezas de desvío.

Posibilidad de incluir hoja de servicio intermedia para facilitar el paso sin necesidad de la apertura del sistema.

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

HERRAJES

Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs

Guía superior robusta para el rodado seguro de las hojas.

Regulación directa de los rodamientos

Diferentes opciones de apertura, desde manetas dobles hasta barras antipánico y cierra puertas para hoja de servicio

ACRISTALAMIENTO

Vidrio templado según norma EN12150

Espesor templado de 10 o 12 mm

Espesor templado-laminado 10mm

Incoloro, color o control solar

ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat

Imitación madera

Anodizado según norma Ewaa Euras*

** Piezas para el paso de hoja en parking, siempre se suministran lacadas*

DIMENSIONES

Ancho máximo 1300 mm

Alto máximo 4000 mm

Peso de la hoja hasta 150Kg

Número de hojas ilimitado

No se pueden combinar las dimensiones máximas

CP70BM

CARACTERISTICAS

Paneles deslizantes dependientes abisagrados, sin guía inferior, con plegado a mitad de hoja, recogida de hojas en lateral sin aparcamiento.

Posibilidad de incluir hoja de servicio intermedia para facilitar el paso sin necesidad de la apertura del sistema.

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

HERRAJES

Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs

Guía superior robusta para el rodado seguro de las hojas.

Regulación directa de los rodamientos

Diferentes opciones de apertura, desde manetas dobles hasta barras antipánico y cierrapuertas para hoja de servicio

ACRISTALAMIENTO

Vidrio templado según norma EN12150

Espesor templado de 10 o 12 mm

Espesor templado-laminado 10mm

Incoloro, color o control solar

ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat

Imitación madera

Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES


Ancho máximo 1000 mm

Alto máximo 4000 mm

Peso de la hoja hasta 100Kg

Número de hojas ilimitado

No se pueden combinar las dimensiones máximas

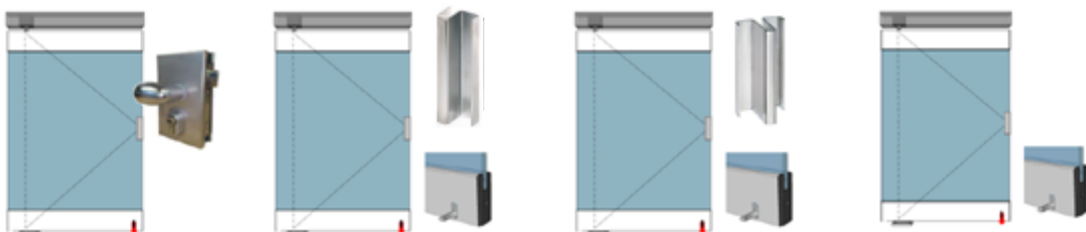



CP130

CORREDERA VERTICAL MOTORIZADA

CP130 es un sistema de hojas correderas de movimiento vertical guillotina motorizado, indicado tanto para uso privado en pérgolas, jardines de invierno, galerías, como público, hoteles, cafeterías, restaurantes.


Perfiles de aluminio sin rotura térmica, posibilidad de modulaciones de dos y tres hojas, alternándolas con diferentes tipo de apertura, inferior, intermedia y superior. Los perfiles de hoja horizontales permiten acristalamiento laminado, laminado-templado, vidrios cámara o paneles ciegos.

Se puede instalar en unidades independientes o bien en estructuras mediante la unión de módulos tanto en longitud, altura, esquinas y quiebros, combinándolos con los perfiles de unión y soportes concebidos para ello cubriendo las demandas en cualquier dimensión.

Complementos:

Posibilidad de integrar iluminación led en perfil de pasamanos, sensores de viento o lluvia para el control automático en los cambios de climatología. Células fotoeléctricas que evitan los accidentes durante el movimiento del sistema. Todos los cableados y conexiones se ocultan en los perfiles del sistema o con perfiles complementarios en función de las características de la instalación.

El control del movimiento de hojas y complementos se realiza desde un mando a distancia que integra las funciones de uso del sistema o bien con una aplicación desde su smartphone o tablet de manera presencial o remota, permitiéndole el crear escenarios de uso o de simulación de presencia desde su cuenta personal en la aplicación, gracias a la tecnología SOMFY iO homecontrol.

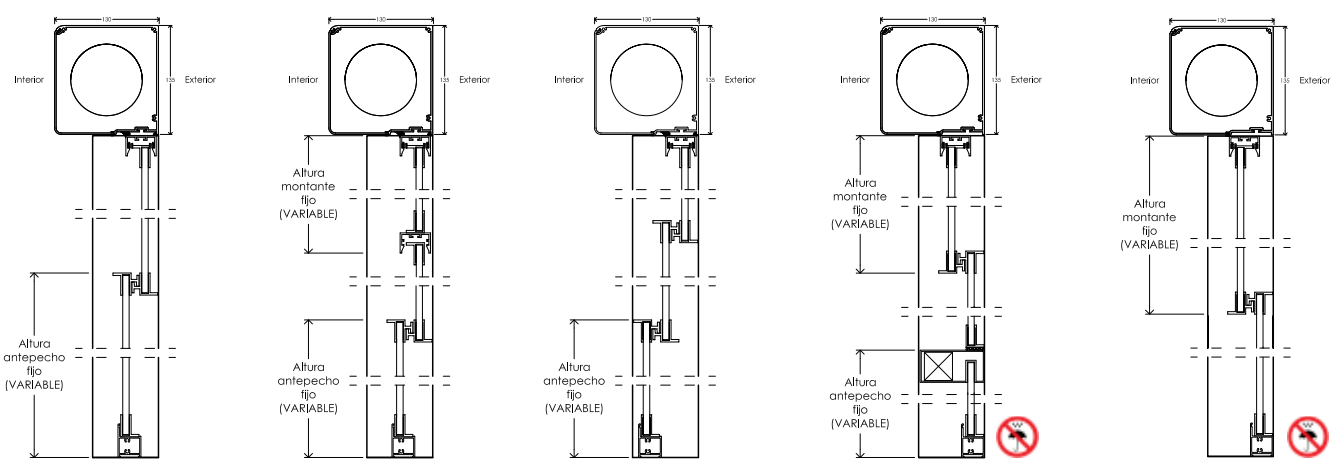

Sistema	Corredera Vertical Motorizada
Material	Aluminio extruido ENAW 6063, Inox y materiales plásticos de alta resistencia
Acabado	Lacado Ral según norma Qualicoat

Ancho máximo sistema con perfil intermedio Laminado 4+4	3000 mm
Ancho máximo sistema con perfil intermedio Vidrio Cámara	2800 mm
Ancho máximo sistema sin perfil intermedio Templado 8mm	2300mm
Alto máximo incluido cajón	3000mm

Accionamiento motorizado
Espesor vidrio laminado o templado 8mm
Espesor vidrio cámara hasta 22mm






GAMA DE COLORES Y ACABADOS


COLORES Y ACABADOS

LACADOS RAL BASE


BRILLO (BR), MATE (MT) o TEXTURADO (TXT)



BLANCO (BR)



RAL 1013 (BR-MT-TXT)




RAL 1015 (BR-MT-TXT)



RAL 3005 (BR-MT-TXT)



RAL 6005 (BR-MT-TXT)




RAL 6009 (BR-MT-TXT)




RAL 7011 (BR-MT-TXT)




RAL 7012 (BR-MT-TXT)



RAL 7016 (BR-MT-TXT)



RAL 7022 (BR-MT-TXT)




RAL 7035 (BR-MT-TXT)




RAL 7040 (BR-MT-TXT)



RAL 7042 (BR-MT-TXT)




RAL 8014 (BR-MT-TXT)




RAL 8017 (BR-MT-TXT)




RAL 8019 (BR-MT-TXT)



RAL 9005 (BR-MT-TXT)




RAL 9006 (MT-TXT)



RAL 9010 (MT-TXT)

*Los colores de la carta, dan sólo una indicación de la tonalidad, son orientativos, si necesita conocer el tono exacto, consulte una carta RAL.


NUESTRA MADERA

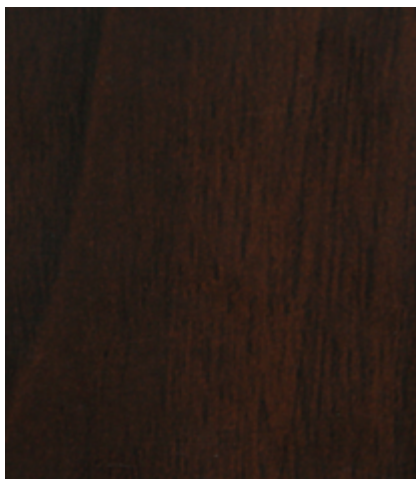

NOGAL OSCURO



NOGAL TEXTURADO

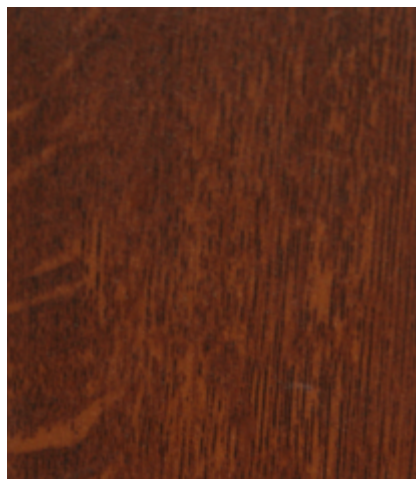

EMBERO TEXTURADO

ANODIZADOS



INOX MATE



PLATA MATE



BRONCE



NEGRO

CARTA RAL



ACABADOS ESPECIALES



FUTURA, OTROS RAL...

*Las imágenes de acabados en madera, anodizados y especiales, dan sólo una indicación de la tonalidad, son orientativos. Si necesita conocer el tono exacto, solicite una muestra.

CEPI se reserva el derecho de cambiar estos datos impresos en cualquier momento sin previo aviso, las imágenes son meramente informativas y no representan ningún tipo de obligación contractual. Cualquier parte, aunque sea parcial, no puede ser reproducida sin previo consentimiento.





info@cepi.es
Telf.: +34 952 452 300

C/ Gutenberg nº2 - 29100 Coín (Málaga)

www.cepi.es