




## CP70

### PANELES DESLIZANTES SIN GUIA INFERIOR

**CP70 es un sistema acristalado de hojas colgadas apilables**, ideal para la separación de espacios, no posee guía inferior y los paneles se anclan al suelo con pestillos fácilmente, sin necesidad de realizar obra.

Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior, especialmente indicado para la separación de espacios, ya sean interiores o exteriores, privados o públicos como salones de hostelería, escaparates y oficinas

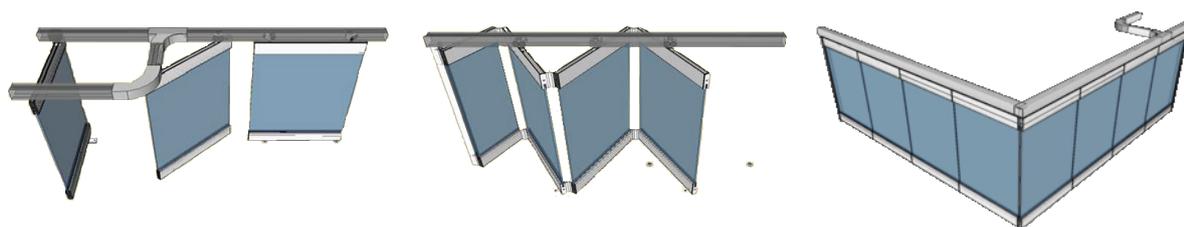

## CP70A

### CARACTERISTICAS

Paneles deslizantes independientes sin guía inferior, recogida de hojas en aparcamiento que permite múltiples soluciones.

Paso por esquina sin dificultad gracias a las piezas de desvío.

Posibilidad de incluir hoja de servicio intermedia para facilitar el paso sin necesidad de la apertura del sistema.

### PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

### HERRAJES

Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs

Guía superior robusta para el rodado seguro de las hojas.

Regulación directa de los rodamientos

Diferentes opciones de apertura, desde manetas dobles hasta barras antipánico y cierra puertas para hoja de servicio

### ACRISTALAMIENTO

Vidrio templado según norma EN12150

Espesor templado de 10 o 12 mm

Espesor templado-laminado 10mm

Incoloro, color o control solar

### ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat

Imitación madera

Anodizado según norma Ewaa Euras\*

*\* Piezas para el paso de hoja en parking, siempre se suministran lacadas*

### DIMENSIONES

Ancho máximo 1300 mm

Alto máximo 4000 mm

Peso de la hoja hasta 150Kg

Número de hojas ilimitado

No se pueden combinar las dimensiones máximas

## CP70BM

### CARACTERISTICAS

Paneles deslizantes dependientes abisagrados, sin guía inferior, con plegado a mitad de hoja, recogida de hojas en lateral sin aparcamiento.

Posibilidad de incluir hoja de servicio intermedia para facilitar el paso sin necesidad de la apertura del sistema.

### PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

### HERRAJES

Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs

Guía superior robusta para el rodado seguro de las hojas.

Regulación directa de los rodamientos

Diferentes opciones de apertura, desde manetas dobles hasta barras antipánico y cierrapuertas para hoja de servicio

### ACRISTALAMIENTO

Vidrio templado según norma EN12150

Espesor templado de 10 o 12

Espesor templado-laminado 10mm

Incoloro, color o control solar

### ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat

Imitación madera

Anodizado según norma Ewaa Euras

### DIMENSIONES

Ancho máximo 1000 mm

Alto máximo 4000 mm

Peso de la hoja hasta 100Kg

Número de hojas ilimitado

No se pueden combinar las dimensiones máximas

